

PVC dobozban műgyantával kiöntött transzformátorok


Pvc dobozban műgyantával kiöntött transzformátorok ip54

A tartós PVC házban kiöntött biztonsági transzformátorok magas szigetelési szintet biztosítanak a zord és kedvezőtlen körülmények között. A PVC ház védelmet nyújt a transzformátornak a nedvesség, a por és a korrózió ellen.

A TR 9600/60 - TR 9600/300 sorozatban gyártjuk.

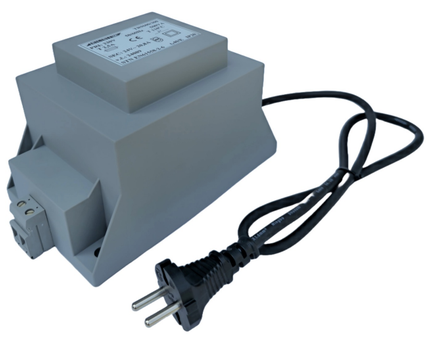



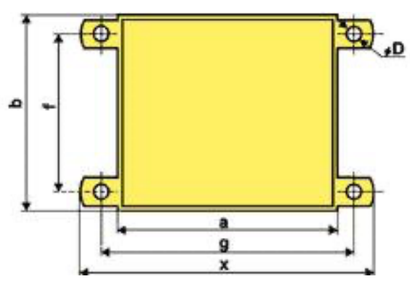

	TÍPUS	TELJESÍTMÉNY [VA]	VASMAG [EI]	a [mm]	b [mm]	MAGASSÁG [mm]	x [mm]	g [mm]	f [mm]	D [mm]
Öntött transzformátor	TR9600/60	20	60/30	63,6	53,6	57,3	81,2	72,5	43,5	4,2
Öntött transzformátor	TR9600/60	60	75/32,7	78,7	66,2	63,8	100	90	52,5	4,2
Öntött transzformátor	TR9600/105	105	84/43,5	88,1	74,1	76,5	107,5	97,5	60	4,2
Öntött transzformátor	TR9600/200	150	96/45,7	100,7	84,7	84,4	129,5	115	70	6,2
Öntött transzformátor	TR9600/200	200	96/59,7	100,7	84,7	98,4	129,5	115	70	6,2
Öntött transzformátor	TR9600/300	300	120/50	126,8	106,7	109	176,8	150,5	85	8,5
Öntött transzformátor	TR9600/300	400	120/73	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5
Öntött transzformátor	TR9600/300	500	120/73	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5
Öntött transzformátor	TR9600/300	600	120/80	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5

HŐOSZTÁLY:	E 120°C
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP54
BIZTOSÍTÁS:	BIMETÁL 120°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	4,75kV
KIVEZETÉSEK:	PG TÖMBSZELENCE
MŰGYANTYA:	POLIURETÁN
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	ta40