
ELSIM s.r.o.


Transformátory s ochranou IP54


Transformátory pre bazénová svítidla

Jednofázové bezpečnostní ochranné transformátory v plastovém krytu se stupněm ochrany až IP54 slouží především k napájení bazénových světel, ale i pro další použití, kde je vyžadováno vysoké krytí transformátoru.





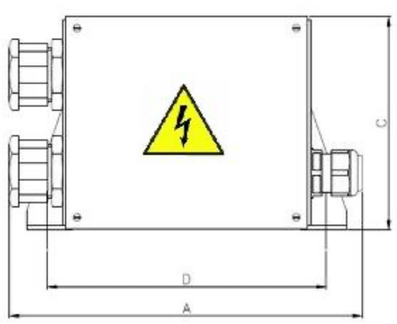



TYP	VÝKON [VA]	ROZMĚRY [mm]						HMOTNOST [Kg]
		A	B	C	D	E	F	
Transformátor TR9600/60 SWS	**1x50**	150	106	80	103	33	6	2,0
Transformátor TR9600/105 SWS	**2x50**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transformátor TR9600/105 SWS	**1x100**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transformátor TR9600/200 SWS	**2x100**	165	140	89	115	65	6	4,4
Transformátor TR9600/300 SWS	**1x300**	200	155	115	150	65	9	6,0
Transformátor TR9600/300 SWS	**2x300**	200	175	115	150	85	9	8,0

TEPELNÁ TŘÍDA:	B130°C
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	ZKRATU PODMÍNĚNĚ ODOLNÝ
TŘÍDA OCHRANY:	II.
OCHRANA:	IP54
JIŠTĚNÍ:	TEPELNÁ POISTKA VRATNÁ 120°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOST:	4,75kV
VÝVODY:	KABELOVÁ VÝVODKA PG
ZALÍVACÍ HMOTA:	POLYURETÁN
OKOLNÍ TEPLOTA:	ta40