ELSIM s.r.o.


Zaliate transformátory v PVC krabici


Transformátory zaliate v PVC kryte IP54

Transformátor zaliaty v odolnej PVC krabici poskytuje elektrickú izoláciu do náročných a nepriaznivých podmienok. PVC krabica zabezpečuje ochranu pred vlhkosťou, prachom a koróziami.

Vyrábame ho v typovom rade TR 9600/60 až TR 9600/300.





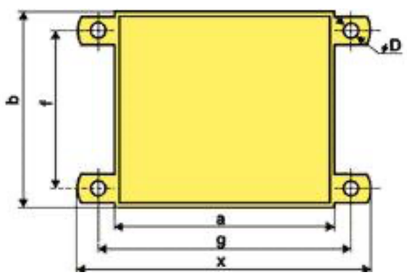

	TYP	VÝKON [VA]	JADRO [EI]	a [mm]	b [mm]	VÝŠKA [mm]	x [mm]	g [mm]	f [mm]	D [mm]
Zaliaty transformátor	TR9600/60	20	60/30	63,6	53,6	57,3	81,2	72,5	43,5	4,2
Zaliaty transformátor	TR9600/60	60	75/32,7	78,7	66,2	63,8	100	90	52,5	4,2
Zaliaty transformátor	TR9600/105	105	84/43,5	88,1	74,1	76,5	107,5	97,5	60	4,2
Zaliaty transformátor	TR9600/200	150	96/45,7	100,7	84,7	84,4	129,5	115	70	6,2
Zaliaty transformátor	TR9600/200	200	96/59,7	100,7	84,7	98,4	129,5	115	70	6,2
Zaliaty transformátor	TR9600/300	300	120/50	126,8	106,7	109	176,8	150,5	85	8,5
Zaliaty transformátor	TR9600/300	400	120/73	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5
Zaliaty transformátor	TR9600/300	500	120/73	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5
Zaliaty transformátor	TR9600/300	600	120/80	126,8	106,7	129	176,8	150,5	85	8,5

TEPELNÁ TRIEDA:	E 120°C
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	SKRATU PODMIENEČNE ODOLNÝ
TRIEDA OCHRANY:	II.
KRYTIE:	IP54
ISTENIE:	TEPELNÁ POISTKA VRATNÁ 120°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ:	4,75kV
VÝVODY:	Sieťová šnúra, alebo svorkovnica
IMPREGNÁCIA:	Polyuretán
OKOLITÁ TEPLOTA:	ta40