

IP54-es védettségű transzformátorok


Transzformátorok medence világításához

Egyfázisú biztonsági transzformátorok PVC dobozban műgyantával kiöntve, akár IP54-es védettségi szintel. Elsősorban medencevilágításhoz használatos, de bárhol máshol is, ahol magas védettségi szintű transzformátorra van szükség.





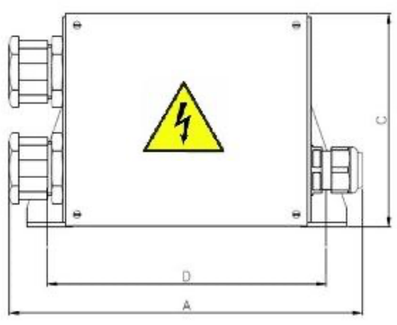



TÍPUS	TELJESÍTMÉNY [VA]	MÉRETEK [mm]						TÖMEG [Kg]
		A	B	C	D	E	F	
Transzformátor TR9600/60 SWS	**1x50**	150	106	80	103	33	6	2,0
Transzformátor TR9600/105 SWS	**2x50**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transzformátor TR9600/105 SWS	**1x100**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transzformátor TR9600/200 SWS	**2x100**	165	140	89	115	65	6	4,4
Transzformátor TR9600/300 SWS	**1x300**	200	155	115	150	65	9	6,0
Transzformátor TR9600/300 SWS	**2x300**	200	175	115	150	85	9	8,0

HŐOSZTÁLY:	B130°C
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
TŘÍDA OCHRANY:	II.
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP54
BIZTOSÍTÁS:	TEPELNÁ POISTKA VRATNÁ 120°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	4,75kV
KIVEZETÉSEK:	PG TÖMBSZELENCE
MŰGYANTYA:	POLIURETÁN
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	ta40

Letölthető táblázatok

Megjegyzés

- a műszaki változások, valamint a primer és szekunder közötti feszültség áttételek a vevő kívánságai szerint változtathatók

RENDELÉS

CÍM

ELSIM s. r. o.
Malý rad 295
980 42 Rimavská Seč (Rimaszécs)
SZLOVÁKIA

ELÉRHETŐSÉG

Telefon és fax: + 421 47 55 93 125
E-mail:
msimon@elsim.sk
elsim@elsim.sk


ELSIM s.r.o.


IP54-es védettségű transzformátorok


Transzformátorok medence világításához

Egyfázisú biztonsági transzformátorok PVC dobozban műgyantával kiöntve, akár IP54-es védettségi szintel. Elsősorban medencevilágításhoz használatos, de bárhol máshol is, ahol magas védettségi szintű transzformátorra van szükség.





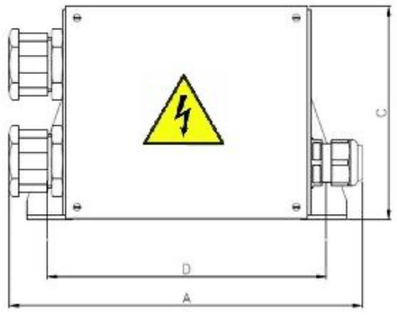



TÍPUS	TELJESÍTMÉNY [VA]	MÉRETEK [mm]						TÖMEG [Kg]
		A	B	C	D	E	F	
Transzformátor TR9600/60 SWS	**1x50**	150	106	80	103	33	6	2,0
Transzformátor TR9600/105 SWS	**2x50**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transzformátor TR9600/105 SWS	**1x100**	150	120	80	103	45	6	2,3
Transzformátor TR9600/200 SWS	**2x100**	165	140	89	115	65	6	4,4
Transzformátor TR9600/300 SWS	**1x300**	200	155	115	150	65	9	6,0
Transzformátor TR9600/300 SWS	**2x300**	200	175	115	150	85	9	8,0

HŐOSZTÁLY:	B130°C
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
TŘÍDA OCHRANY:	II.
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP54
BIZTOSÍTÁS:	TEPELNÁ POISTKA VRATNÁ 120°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	4,75kV
KIVEZETÉSEK:	PG TÖMBSZELENCE
MŰGYANTYA:	POLIURETÁN
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	ta40