


Třífázový transformátor

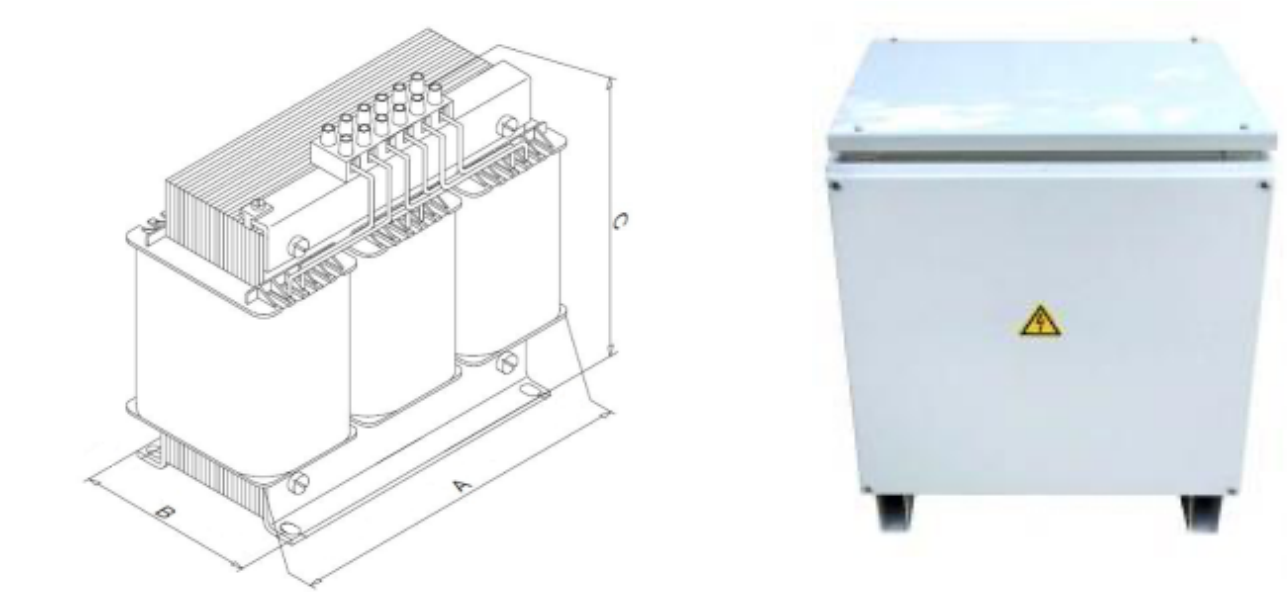

Na jádru 3UI vyrobeno podle normy	STN EN 61558-1
	STN EN 61558-2-4
	STN EN 61558-2-6
Standardní provedení	3x400//3x230V
	3x400//3x400V
Zapojení fází	YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0

Třífázové transformátory jsou pasivní stroje, které přenášejí elektrickou energii mezi obvody. V sekundárním obvodu magnetický tok indukuje elektromagnetickou sílu, která zvyšuje nebo snižuje napětí beze změny frekvence.

Třífázový transformátor má trojitě železné jádro, na kterém jsou třikrát umístěny cívky primární a sekundární strany. Cívky jednotlivých fází primárního a sekundárního vinutí mohou být zapojeny různými způsoby, což umožňuje velké množství kombinací fázového zapojení, např.: YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0, Yz0, Yy, Dy.

TYPOVÉ ŘADY	TYP	VÝKON [VA]	ROZMĚRY [mm]			HMOTNOST [kg]		ZTRÁTY NAPRÁZDNO [W]		CELKOVÉ ZTRÁTY [W]	ÚČINNOST η [%]
			A	B	C	IP00	IP23	ΔP CU	ΔP FE		
Třífázový transformátor	T3N-3	1 000	230	107	270	12	16	41	11	52	95
Třífázový transformátor	T3N-3	1 500	230	117	270	18	22	65	18	83	96
Třífázový transformátor	T3N-3	2 000	300	122	310	22	27	82	25	107	96
Třífázový transformátor	T3N-3	3 150	300	135	310	33	38	108	26	134	96
Třífázový transformátor	T3N-3	4 000	300	147	320	43	52	104	38	142	97
Třífázový transformátor	T3N-3	5 000	360	220	380	49	57	118	46	164	97
Třífázový transformátor	T3N-8	6 300	360	220	380	66	73	160	47	207	97
Třífázový transformátor	T3N-8	8 000	425	205	410	71	80	172	59	231	97
Třífázový transformátor	T3N-8	10 000	425	235	410	89	100	195	67	262	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	15 000	425	246	410	104	120	248	88	336	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	17 000	475	225	450	112	125	265	92	357	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	20 000	475	255	450	125	140	304	105	409	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	25 000	480	210	450	145	160	282	148	430	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	30 000	480	220	450	170	193	335	180	515	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	40 000	600	390	600	240	265	446	188	634	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	50 000	600	420	600	290	315	558	238	796	98
Třífázový transformátor	T3N-12,5	63 000	600	420	600	365	390	595	325	920	98

Jištění třífázovýchfázových transformátorů		
3x400//3x400V		
3 fázový jistič s charakteristikou vstup"D" výstup "C"		
nebo tavná pojistka "gLgG"		
VA	vstup s char. "D"	výstup s char. "C"
1000	2	2
2000	4	3
3000	10	6
4000	10	6
5000	13	10
6300	16	10
8000	20	13
10000	25	16
12500	32	20
15000	40	25
20000	50	32
25000	63	40
30000	63	50
40000	80	63
50000	125	80
63000	160	100

TEPELNÁ TŘÍDA	F /155°C/
ELEKTRICKÁ ODOLNOST	PRI / SEC 4,75kV 50Hz
ZKRATOVÁ ODOLNOST	ZKRATU NEODOLNÝ
JIŠTĚNÍ - Jistič	Jistič podle štítku s charakteristikou „D“
KRYTÍ	IP00 - IP23
TEPLOTA OKOLÍ	T40