
ELSIM s.r.o.


Biztonsági és leválasztó DIN sínes transzformátorok

DIN sínre szerelhető transzformátorok

A DIN-sínre vagy panelre szerelhető biztonsági és leválasztó transzformátorokat elsősorban kapcsolószekrényekben használatosak. Előnyük a magas védettség és a modulálhatóság.


Teljesítménytartomány 60 és 400VA között van.



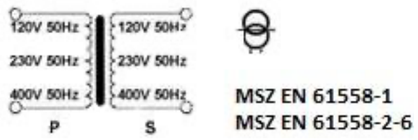

MSZ EN 61558-1
MSZ EN 61558-2-6





MSZ EN 61558-1
MSZ EN 61558-2-4

Típus	Teljesítmény [VA]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	E [mm]	F [mm]	S [mm]	Tömeg [kg]
DIN sínes transzformátor TR9402DIN	**60**	90	106	87	69	90	4,5	1,1
DIN sínes transzformátor u TR9403DIN	**80**	90	106	96	69	90	4,5	1,6
DIN sínes transzformátor TR9401DIN	**100**	90	106	106	69	90	4,5	1,9
DIN sínes transzformátor TR9404DIN	**125**	90	106	116	69	90	4,5	2,3
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	**250**	126	136	117	96	121	5,5	4,4
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	**315**	126	136	127	96	121	5,5	5,3
DIN sínes transzformátor TR9409DIN	**400**	126	136	117	96	121	5,5	5.3

HŐOSZTÁLY:	E120°C
ÁTÜTÉSI SZILÁRDSÁG:	PRI/SEC/ 4,75kV 50Hz
ZÁRLATVÉDELEM:	ZÁRLAT ELLEN NEM VÉDETT
MELEGEDÉS:	max. 85°C
SZIGETELÉSI OSZTÁLY:	II.
ÉRINTÉSVÉDELEM:	IP20
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET:	ta40